




Confortek[®] Plano

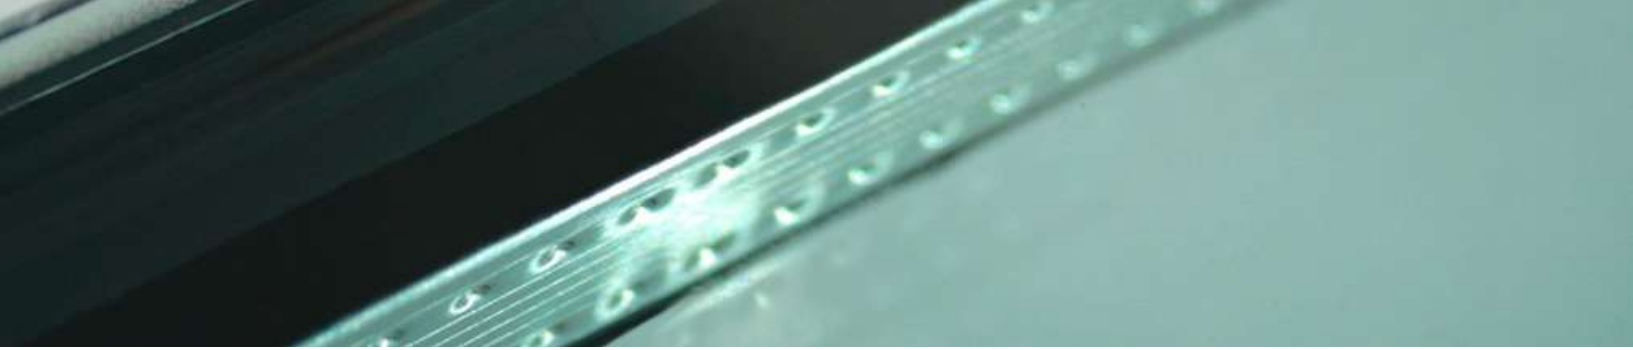


Unidad formada por dos vidrios y unidos entre sí por un separador perimetral, generando un espacio de aire entre los dos cristales.

Combinado con cristales de control solar ya sean Reflejantes, Low E o incluso con un Cristal Inteligente®, la unidad Confortek® permite disminuir la carga térmica, ahorrando en costos energéticos y mejorando la comodidad de los usuarios.

Limitaciones de Tamaño



Composición

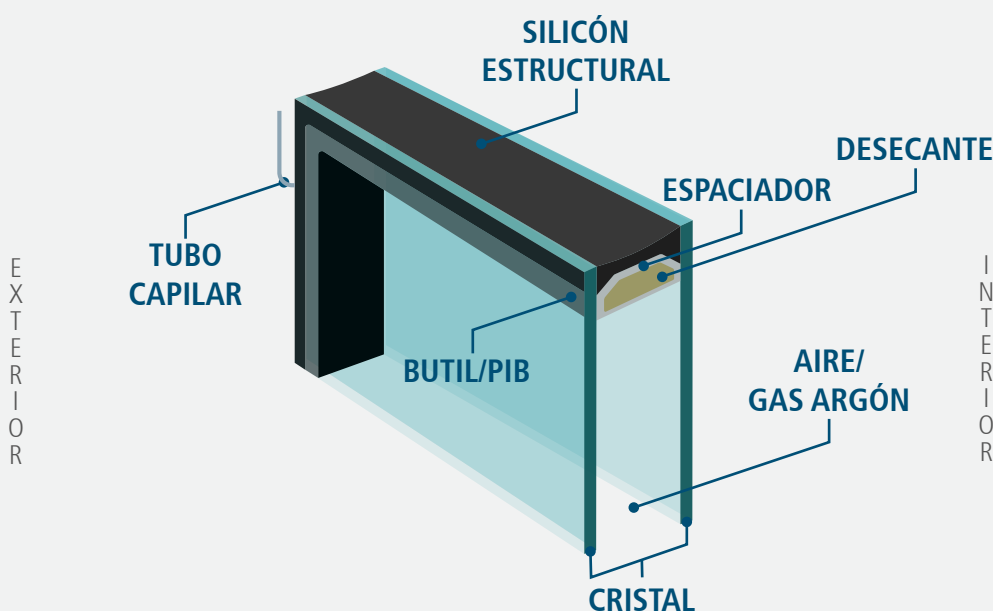

Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm (espesor de cristal)
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Low E
- Laminado
- Barrenos y Resaques*
- Acabado de cantos

*El cliente deberá proporcionar "donas" o aros metálicos especiales.

Notas Cristal Laminado:

Espesor de cristal:
Min: 6mm + 6mm
Max: 100mm

Espesor de película:
Desde 0.76mm hasta 2.28mm

Tipos de película:


- PVB Claro
3.30m (130") x 8.60m (338")
- PVB Color/Opaco/Traslúcido
2.45m (96") x 8.60m (338")
- SentryGlas® Claro
2.70m (106") x 8.60m (338")
- SentryGlas® Blanco Traslúcido
1.83m (72") x 8.60m (338")
- Inteligente®
2.00m (79") x 8.60m (338")

Notas Confortek®:

Espaciadores:
Desde 6mm hasta 20mm


Disponibles unidades con desfase

Disponibles unidades triples

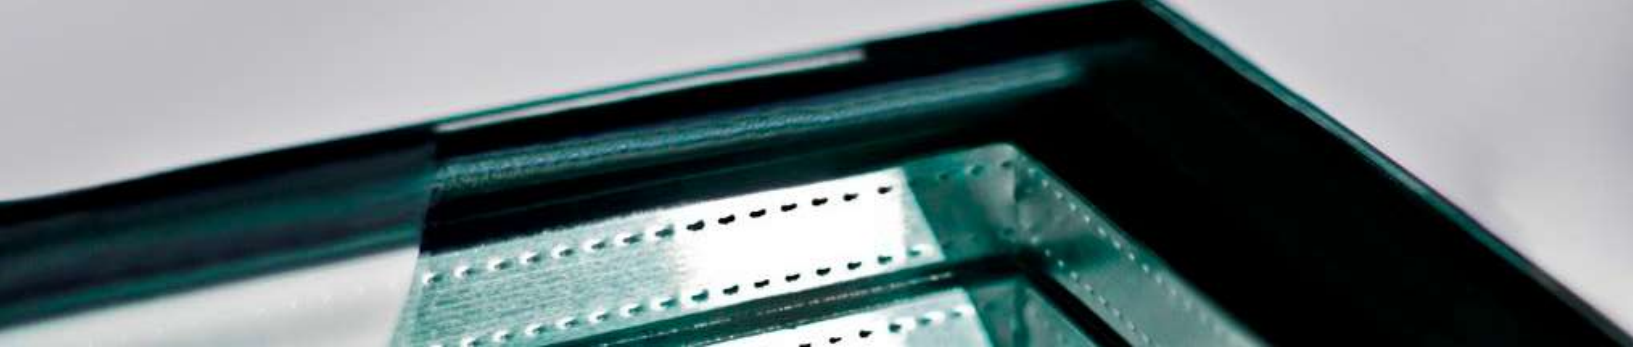

Otras Características

Superficies del Cristal



Low E:
#1, #2, #3, #4, #5, & #6**

Pintura cerámica:
#2, #3, #4, #5 & #6.

**Algunos revestimientos no están aprobados por el fabricante para ser colocados en contacto con la película de laminado o en la superficie exterior del edificio.

Colores

Silicón Estructural



Butil/PIB



Espaciador



Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

Contacto:

Guadalajara
ventasgdl@crisacurva.com
01 (33) 3342 5172 al 78

CDMX
ventasdf@crisacurva.com
01 (55) 2453 2846



www.crisacurva.com

click AQUÍ 

